


QUICK

2H

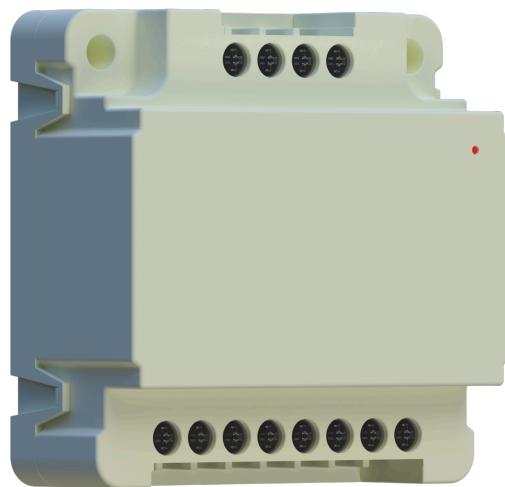

REF: 730198

 INTERFACE CCTV QUICK 2H

 QUICK 2W CCTV INTERFACE



auta

Bringing people together

Descripción Description



Instalación Installation

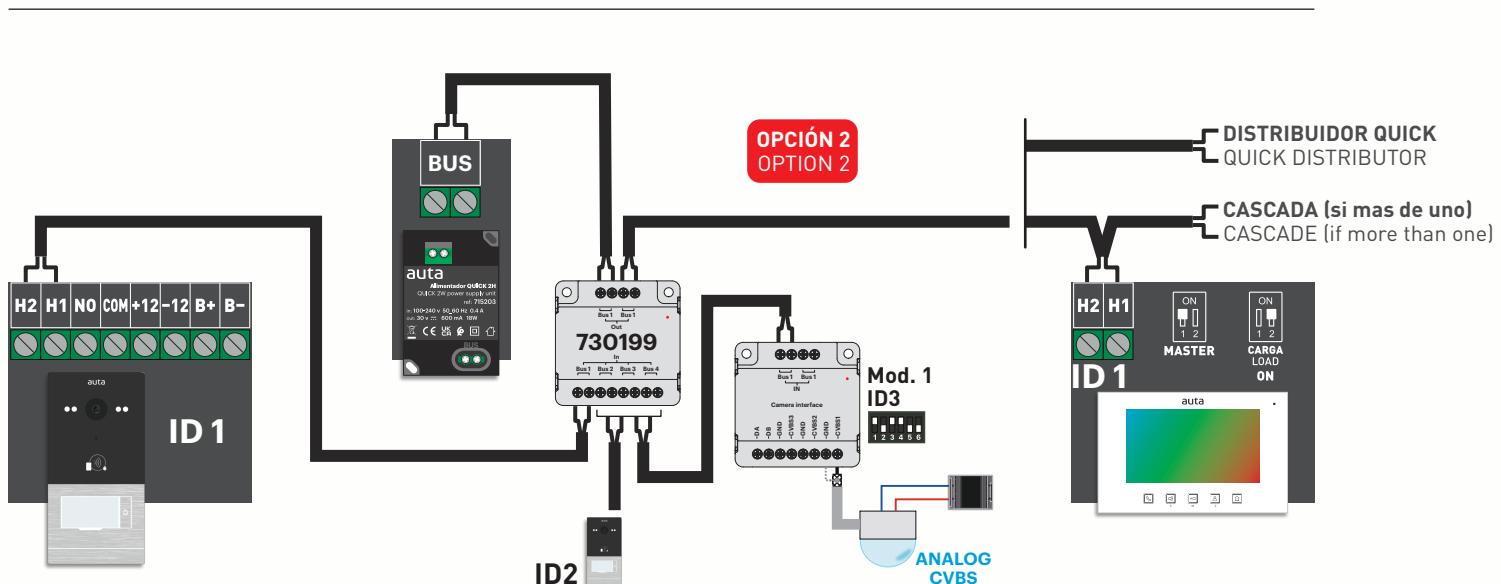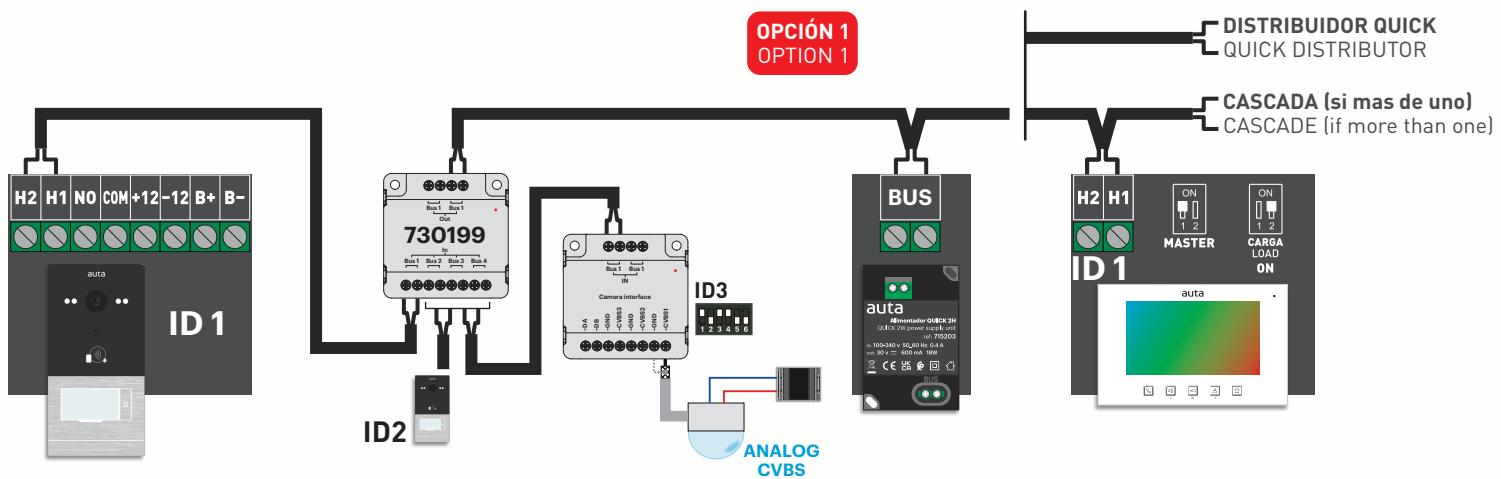

CABLE RECOMENDADO

RECOMMENDED WIRE

CABLE MÍNIMO RECOMENDADO

MINIMUM RECOMMENDED WIRE

CABLE MÁXIMO RECOMENDADO

MAXIMUM WIRE RECOMMENDED

2 x 0,5 mm TRENZADO

2 x AWG 24 TWISTED

2 x 0,25 mm

2 x AWG 30

2 x 2,5 mm

2 x AWG 10

HASTA 150 m

UP TO 150 m

HASTA 100 m

UP TO 100 m

HASTA 150 m

UP TO 150 m

Configuración Configuration

→ Modo de trabajo Working mode



INDEPENDIENTE: este se comporta como una placa independiente. Podremos activarlo y extender el tiempo pulsado .

STANDALONE: it behaves like an independent panel. We can activate it and extend the time by pressing .

MOD. 1

ESTE MODO REQUIERE QUE EL LA ID DEL INTERFACE SEA CORRELATIVA A LA ÚLTIMA PLACA. EJEMPLO PLACA ID 1, ID 2 E INTERFACE ID 3.
THIS MODE REQUIRES THAT THE INTERFACE ID BE CORRELATIVE TO THE LAST PANEL. EXAMPLE PANEL ID 1, ID 2 AND INTERFACE ID 3.



CÁMARA AUXILIAR DE PLACA: este se comporta como cámara auxiliar asociada a una placa.

Mientras estemos usando la placa siempre podremos conmutar a la cámara asociada a ella.

MOD. 2

AUXILIARY CAMERA OF PANEL: it behaves like an auxiliary camera associated to a panel.

While we be using the panel always we be able switch to the camera associated to it.

ESTE MODO REQUIERE QUE EL LA ID DEL INTERFACE SEA LA MISMA QUE LA PLACA A LA QUE VA ASOCIADO.

THIS MODE REQUIRES THAT THE INTERFACE ID BE THE SAME AS THE PANEL TO WHICH IT IS ASSOCIATED.

→ Dirección Address



ID 1



ID 2



ID 3



ID 4



ID 5



ID 6



ID 7



ID 8



ID 9



ID 10



ID 11




ID 12



ID 13



ID 14



ID 15